

Poznań, dn. 2023-10-26

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Magdalena Druszcz
Pełnomocnictwo numer: 166/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorkS! Sp. z o.o.

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 518427631



Starostwo Powiatowe w Chodzieży

ul. Wiosny Ludów 1

64-800 Chodzież

dotyczy instalacji radiokomunikacyjnej: 44950 (64350N!) PPI_MARGONIN_LIPINY zlokalizowanej w miejscowości LIPINY DZ.246/16.

W odpowiedzi na wezwanie Urzędu z dnia 17.10.2023 r. (sygn. OS.6221.29.2023) przedstawiam wielkości emisji przed zgłoszeniem zmian i aktualne dla pkt 9 i 12 przesłanego pisma:

Było:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

LP	Równoważna moc promieniowania izotropowo (EIRP) [W]
1	8402,0
2	8402,0
3	8402,0
4	8402,0
5	1230,27

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia

Lp	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakres częstotliwości pracy [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowania izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Zakres kątów pochylenia [°]
	1)	2)	3)	4)	5)	
1	E: 17° 10' 43,6" N: 52° 58' 3,3"	G900/U900/L800	50,5	8402,0	15	0-12/0-12/0-12
2	E: 17° 10' 43,6" N: 52° 58' 3,3"	G900/U900/L800	50,5	8402,0	100	0-12/0-12/0-12
3	E: 17° 10' 43,6" N: 52° 58' 3,3"	G900/U900/L800	50,5	8402,0	210	0-12/0-12/0-12
4	E: 17° 10' 43,6" N: 52° 58' 3,3"	G900/U900/L800	50,5	8402,0	290	0-12/0-12/0-12
5	E: 17° 10' 43,6" N: 52° 58' 3,3"	23000	53,0	1230,27	111*)	-

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Jest:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	24030
2.	24030
3.	24030
4.	24030
5.	6472

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
Lp.	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	17°10'44" 52°58'3.3"	800/900/1800/ 2100	50.5	24030	15	4/3/2/2
2.	17°10'44" 52°58'3.2"	800/900/1800/ 2100	50.5	24030	100	2/1/4/4
3.	17°10'43.9" 52°58'3.2"	800/900/1800/ 2100	50.5	24030	210	3/2/3/3
4.	17°10'43.9" 52°58'3.3"	800/900/1800/ 2100	50.5	24030	290	2/1/2/2
5.	17°10'44" 52°58'3.2"	23000	53	6472	111*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.



Signed by /
Podpisano przez:

Magdalena
Druszcz

Date / Data: 2023-
10-26 22:56

Poznań, dn. 2023-10-04

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Magdalena Druszcz
Pełnomocnictwo numer: 166/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorkS! Sp. z o.o.
ul. Józefa Piłsudskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 518427631



Starostwo Powiatowe w Chodzieży
ul. Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzież

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **44950 LIPINY (64350 PPI_MARGONIN_LIPINY)** zlokalizowanej w miejscowości LIPINY DZ.246/16. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:

Instalacja radiokomunikacyjna - **44950 (64350N!) PPI_MARGONIN_LIPINY**

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	24030
2.	24030
3.	24030
4.	24030
5.	6472

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	17°10'44" 52°58'3.3"	800/900/1800/ 2100	50.5	24030	15	4/3/2/2
2.	17°10'44" 52°58'3.2"	800/900/1800/ 2100	50.5	24030	100	2/1/4/4
3.	17°10'43.9" 52°58'3.2"	800/900/1800/ 2100	50.5	24030	210	3/2/3/3
4.	17°10'43.9" 52°58'3.3"	800/900/1800/ 2100	50.5	24030	290	2/1/2/2
5.	17°10'44" 52°58'3.2"	23000	53	6472	111*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Magdalena
Druszcz

Date / Data:
2023-10-04 18:10

Potwierdzenie realizacji transakcji

Typ transakcji	Przelew krajowy, wychodzący
Stan transakcji	Zaksięgowane
Strona transakcji	Obciążenie
Data i godzina wygenerowania	2023-09-21 15:33:00
Data i godzina księgowania	2023-09-21 13:05:35
System	Elixir

Dane zleceniodawcy

Nazwa i adres	ORANGE POLSKA S.A. AL.JEROZOLIMSKIE 160 02-326 WARSZAWA
Rachunek	11114010100000274031001021

Dane beneficjenta

Nazwa i adres	TAX_URZAD MIEJSKI CHODZIEZ 20000031 62 PADEREWSKIEGO 2 . 64-800 CHODZI EZ
Rachunek	97109013170000000031011932

Szczegóły

Kwota	17,00
Waluta	PLN
Tytułem	64350 - oplata skarbowa za pelnomoc nictwa w imieniu NetWorks Sp.z o.o
	.
Referencje klienta	3209272
Dodatkowe referencje Klienta mCN	1999932362
Referencje banku	BR23264306029377
Identyfikator banku	203531022647135.050001

Data sporządzenia dokumentu na elektronicznym nośniku informacji: 21.09.2023

Dokument związany z czynnością bankową, sporządzony na elektronicznym nośniku informacji na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U.02.72.665 z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

PEŁNOMOCNICTWO DALSZE

166/01/21

Ja niżej podpisany Piotr Płóciennik w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 15 września 2015 roku, nr BZ/3152/2015, udzielone przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: **Spółka**), w zakresie:

- 1) reprezentowania Spółki przed organami administracji państwowej oraz samorządowej we wszystkich instancjach, a także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach dotyczących procesu budowy, przebudowy, montażu, remontu lub rozbiórki obiektów budowlanych stanowiących infrastrukturę telekomunikacyjną oraz dokonywania jakichkolwiek robót budowlanych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej,
- 2) zgłaszania instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne i reprezentowania Spółki przed organami administracji państwowej i samorządowej, organami ochrony środowiska oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w procesie zgłaszania instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

niniejszym udzielam pełnomocnictwa dalszego

- **Pani Magdalenie Druszcz, PESEL:** [REDACTED]

do reprezentowania T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie określonego wyżej pełnomocnictwa.

Pełnomocnik nie może zaciągać zobowiązań finansowych w imieniu Spółki.

Pełnomocnik nie jest umocowany do udzielania pełnomocnictw dalszych.

Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane.

Pełnomocnictwo wygasa z chwilą rozwiązania stosunku pracy pomiędzy Pełnomocnikiem a NetWorkSI!

Pełnomocnictwo zostało sporządzone w jednym egzemplarzu.

Pełnomocnictwo zostało opatrzone podpisem elektronicznym.

NetWorkSI Sp. z o.o.
Dyrektor Departamentu
Operacyjnego Rozwoju Sieci
Piotr Płóciennik



Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Płóciennik

Date / Data:

.....2021-01-14 09:10

Piotr Płóciennik

Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Tadeusz
Płóciennik

Date / Data: 2023-
04-03 10:32

DATA 15 września 2015

PEŁNOMOCNICTWONumer Rejestru Pełnomocnictw T-Mobile Polska S.A.
BZ/3152/2015

W imieniu T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391193 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, udziela się Panu **Piotrowi Płóciennikowi** PESEL

██████████ pracownikowi firmy **Networks! Sp. z o.o.**, Pełnomocnictwa do:

1. Reprezentowania Spółki przed organami administracji państwowej oraz samorządowej we wszystkich instancjach, a także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach dotyczących procesu budowy, przebudowy, montażu, remontu lub rozbiórki obiektów budowlanych stanowiących infrastrukturę telekomunikacyjną oraz dokonywania jakichkolwiek robót budowlanych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej;
2. Zgłaszania instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne i reprezentowania Spółki przed organami administracji państwowej i samorządowej, organami ochrony środowiska oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym w procesie zgłaszania instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.
3. Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie opisanym powyżej innym pracownikom NetWorkS! Sp. z o.o.

Pełnomocnictwo jest ważne do chwili odwołania przez Spółkę, na czas pracy w Spółce Networks.

Pełnomocnik zobowiązany jest do dokonania zapłaty opłaty skarbowej w organie podatkowym od Pełnomocnictwa, jego odpisów, wypisów lub kopii w każdym przypadku jego złożenia w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej. Do rozliczenia się z T-Mobile Polska S.A. z kwoty wydawkowanej na zapłatę opłaty skarbowej, Pełnomocnik zobowiązany jest przedstawić T-Mobile Polska S.A. oryginał dowodu zapłaty wraz ze stosowną adnotacją – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

T . . .

THOMAS LIPS


Członek Zarządu
Dyrektor ds. Technologii i Innowacji

.....T
Maciej Rogalski

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Prawnych
Członek Zarządu ds. Zarządzania Zgodnością

T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie

Adres: ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Telefon: +48 22 41 36 000 | E-mail: boa@t-mobile.pl | Internet: www.t-mobile.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000391193 | NIP 526-10-40-567 | Regon 011417295 | Kapitał zakładowy 471 mln złotych, kapitał wpłacony w całości

Konto bankowe: BRE Bank S.A. OR/Warszawa, nr 74 1140 1010 0000 3369 1400 1001

Prezes Zarządu: Adam Sawicki | Członkowie Zarządu: Dyrektor ds. Finansowych - Jens Becker

Dyrektor ds. Rynku Biznesowego - Igor Matejov

Dyrektor ds. Polityki Personalnej - Magdalena Gera-Pikuńska; Dyrektor ds. Technologii i Innowacji - Thomas Lips

Dyrektor ds. Prawnych, Ochrony Danych i Zarządzania Zgodnością - Maciej Rogalski



Kancelaria Notarialna

Małgorzata Kieruzal-Rydzewska

00-837 Warszawa, ul. Pańska 98 lokal 1

tel. 22 890 77 31 tel./fax 22 890 77 28

NIP: 118-149-24-95

e-mail: kancelaria@kieruzal.pl

Repertorium A numer 326/2021

POŚWIADCZAM, dnia osiemnastego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (18.01.2021) zgodność niniejszego odpisu z okazanym w tutejszej Kancelarii dokumentem. -----

POBRANO: -----

a) takse notarialną na podstawie § 13 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 1473) w kwocie ----- **6,00 zł**

b) podatek od towarów i usług (23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 106 ze zm.) w kwocie ----- **1,38 zł.**

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż dokonana w dniu dzisiejszym czynność nie jest wymieniona w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 815) i nie podlega temu podatkowi. -----

Małgorzata Kieruzal-
Rydzewska; notariusz

Elektronicznie podpisany
przez Małgorzata Kieruzal-
Rydzewska; notariusz
Data: 2021.01.18 15:49:54
+01'00'



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 7484/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 44950 (64350N!) PPI_MARGONIN_LIPINY
Adres: LIPINY DZ.246/16, Powiat chodzieski, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-09-27

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości LIPINY DZ.246/16.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 44950 (64350N!) PPI_MARGONIN_LIPINY w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Grzegorzewski Jan
Pawlak Ariel

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się wieś.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100	AQU4518R25v18 Huawei	1	15	4/3/2/2	50.5	24030
2	800/900/1800/2100	AQU4518R25v18 Huawei	1	100	2/1/4/4	50.5	24030
3	800/900/1800/2100	AQU4518R25v18 Huawei	1	210	3/2/3/3	50.5	24030
4	800/900/1800/2100	AQU4518R25v18 Huawei	1	290	2/1/2/2	50.5	24030

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-5D 23G 28MHz XPIC Huawei	23	6472	A23D06 Huawei	0.6	111	53

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-09-27	09:50-11:05	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		17.0	18.0	54.0	53.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-04	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0212	S-04	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	A-0057

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 15 listopada 2021 o numerze LWiMP/W/349/21 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wrocławskiej.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 15 listopada 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-14	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-01	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810238	1146.7-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-07	Stonex	S7-G GIS	S7G4083040004

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 16m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'3.4" 17°10'43.0"
2	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'3.7" 17°10'41.5"
3	GKP w odległości 78m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'4.1" 17°10'40.1"
4	GKP w odległości 109m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'4.4" 17°10'38.3"
5	GKP w odległości 22m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'2.6" 17°10'43.3"
6	GKP w odległości 51m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'1.9" 17°10'42.6"
7	GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'0.8" 17°10'41.5"
8	GKP w odległości 131m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°57'59.4" 17°10'40.4"
9	GKP w odległości 24m od anteny radioliniowej az. 111°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'3.0" 17°10'45.1"
10	GKP w odległości 71m od anteny radioliniowej az. 111°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'2.3" 17°10'47.6"
11	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'3.0" 17°10'45.8"
12	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'3.0" 17°10'47.3"
13	GKP w odległości 98m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'2.6" 17°10'49.1"
14	PKP w odległości 33m od anteny radioliniowej az. 111°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'2.3" 17°10'44.8"
15	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 15°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'4.4" 17°10'44.4"
16	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 15°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'5.5" 17°10'45.1"
17	GKP w odległości 100m od anteny sektorowej az. 15°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'6.6" 17°10'45.5"
18	PKP w odległości 76m od anteny sektorowej az. 15°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'4.4" 17°10'47.6"
19	PKP w odległości 66m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'5.2" 17°10'42.2"
20	PKP w odległości 39m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'3.0" 17°10'41.9"
21	DPP w witrynie okna budynku magazynowego w odległości 41m od anteny sektorowej az. 15°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'3.7" 17°10'45.1"
22	DPP w witrynie okna budynku mieszkalnego na parterze, brak właściciela, w odległości 69m od anteny sektorowej az. 15°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'3.7" 17°10'46.9"
-	GKP w odległości 484m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'0.5" 17°11'9.6"
-	GKP w odległości 445m od anteny sektorowej az. 15°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'17.0" 17°10'50.2"
-	GKP w odległości 481m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'8.4" 17°10'19.6"
-	GKP w odległości 414m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°57'51.5" 17°10'32.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 16m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'3.4" 17°10'43.0"
2	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'3.7" 17°10'41.5"
3	GKP w odległości 78m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'4.1" 17°10'40.1"
4	GKP w odległości 109m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'4.4" 17°10'38.3"
5	GKP w odległości 22m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'2.6" 17°10'43.3"
6	GKP w odległości 51m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'1.9" 17°10'42.6"
7	GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'0.8" 17°10'41.5"
8	GKP w odległości 131m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°57'59.4" 17°10'40.4"
9	GKP w odległości 24m od anteny radioliniowej az. 111°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'3.0" 17°10'45.1"
10	GKP w odległości 71m od anteny radioliniowej az. 111°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'2.3" 17°10'47.6"
11	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'3.0" 17°10'45.8"
12	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'3.0" 17°10'47.3"
13	GKP w odległości 98m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'2.6" 17°10'49.1"
14	PKP w odległości 33m od anteny radioliniowej az. 111°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'2.3" 17°10'44.8"
15	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 15°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'4.4" 17°10'44.4"
16	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 15°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'5.5" 17°10'45.1"
17	GKP w odległości 100m od anteny sektorowej az. 15°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'6.6" 17°10'45.5"
18	PKP w odległości 76m od anteny sektorowej az. 15°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'4.4" 17°10'47.6"
19	PKP w odległości 66m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'5.2" 17°10'42.2"
20	PKP w odległości 39m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'3.0" 17°10'41.9"
21	DPP w witrynie okna budynku magazynowego w odległości 41m od anteny sektorowej az. 15°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'3.7" 17°10'45.1"
22	DPP w witrynie okna budynku mieszkalnego na parterze, brak właściciela, w odległości 69m od anteny sektorowej az. 15°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'3.7" 17°10'46.9"
-	GKP w odległości 484m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'0.5" 17°11'9.6"
-	GKP w odległości 445m od anteny sektorowej az. 15°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'17.0" 17°10'50.2"
-	GKP w odległości 481m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'8.4" 17°10'19.6"
-	GKP w odległości 414m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°57'51.5" 17°10'32.9"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 53.5% dla częstotliwości do 60 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 44950 (64350N!) PPI_MARGONIN_LIPINY, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:




Koniec sprawozdania

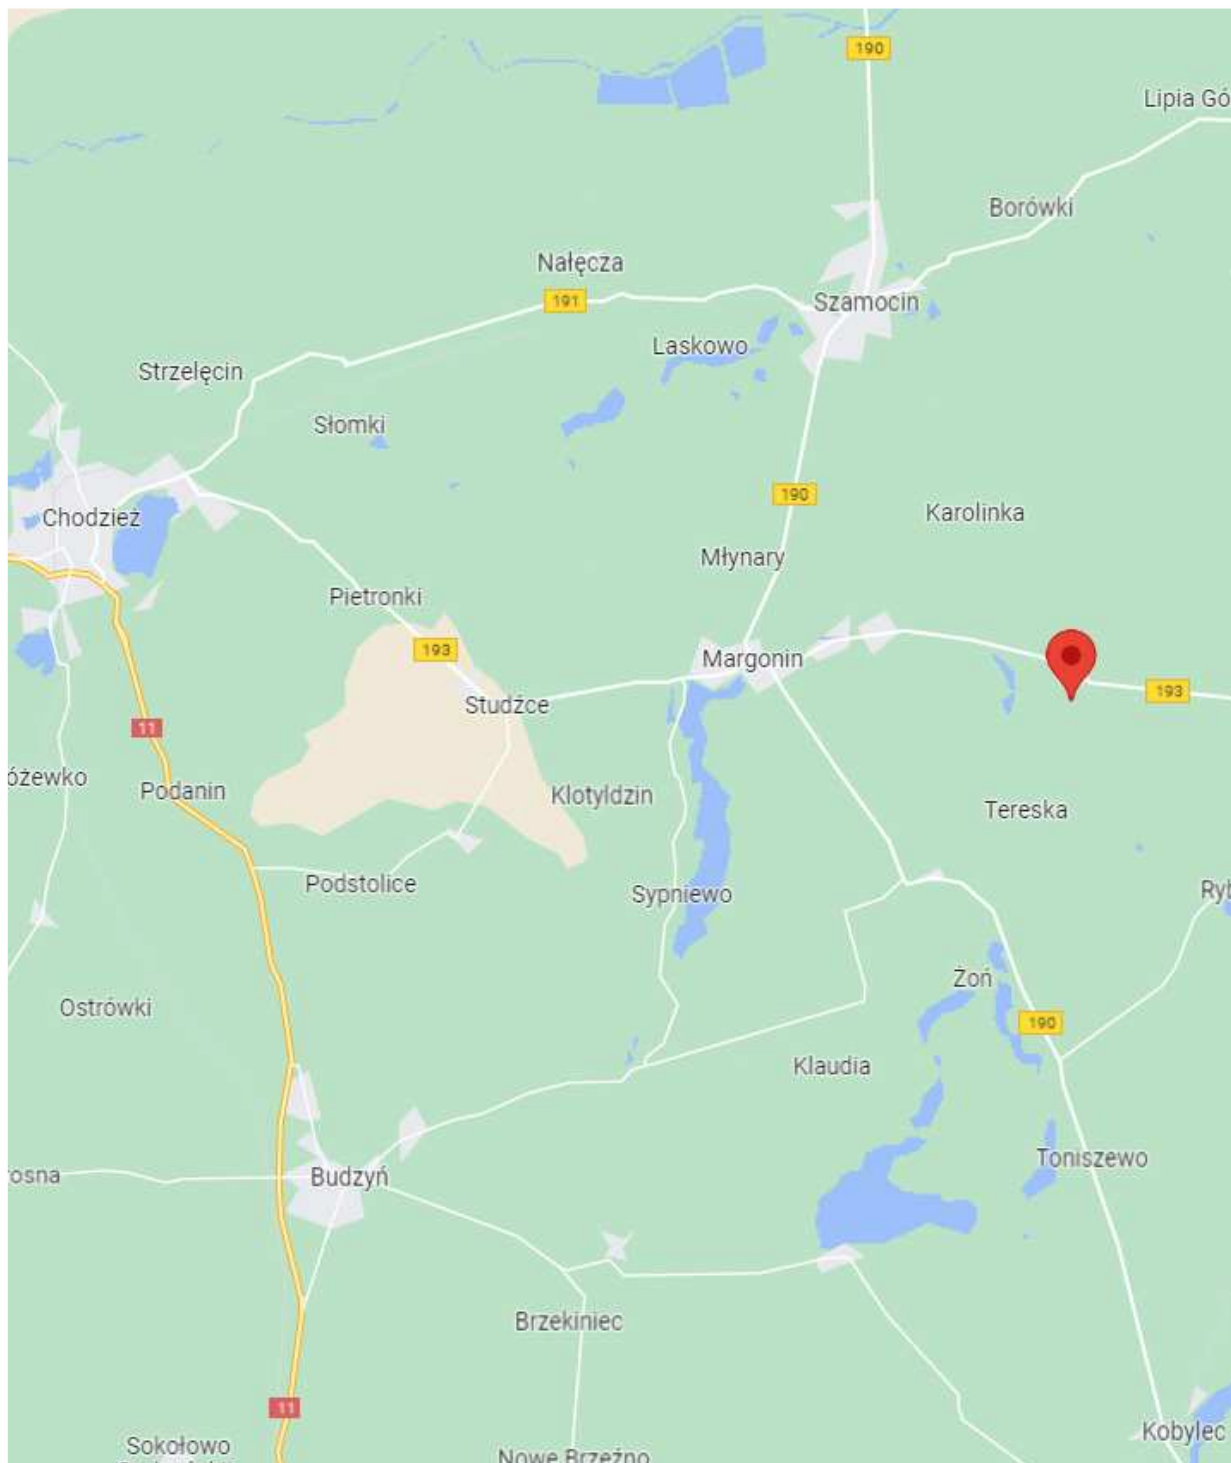Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

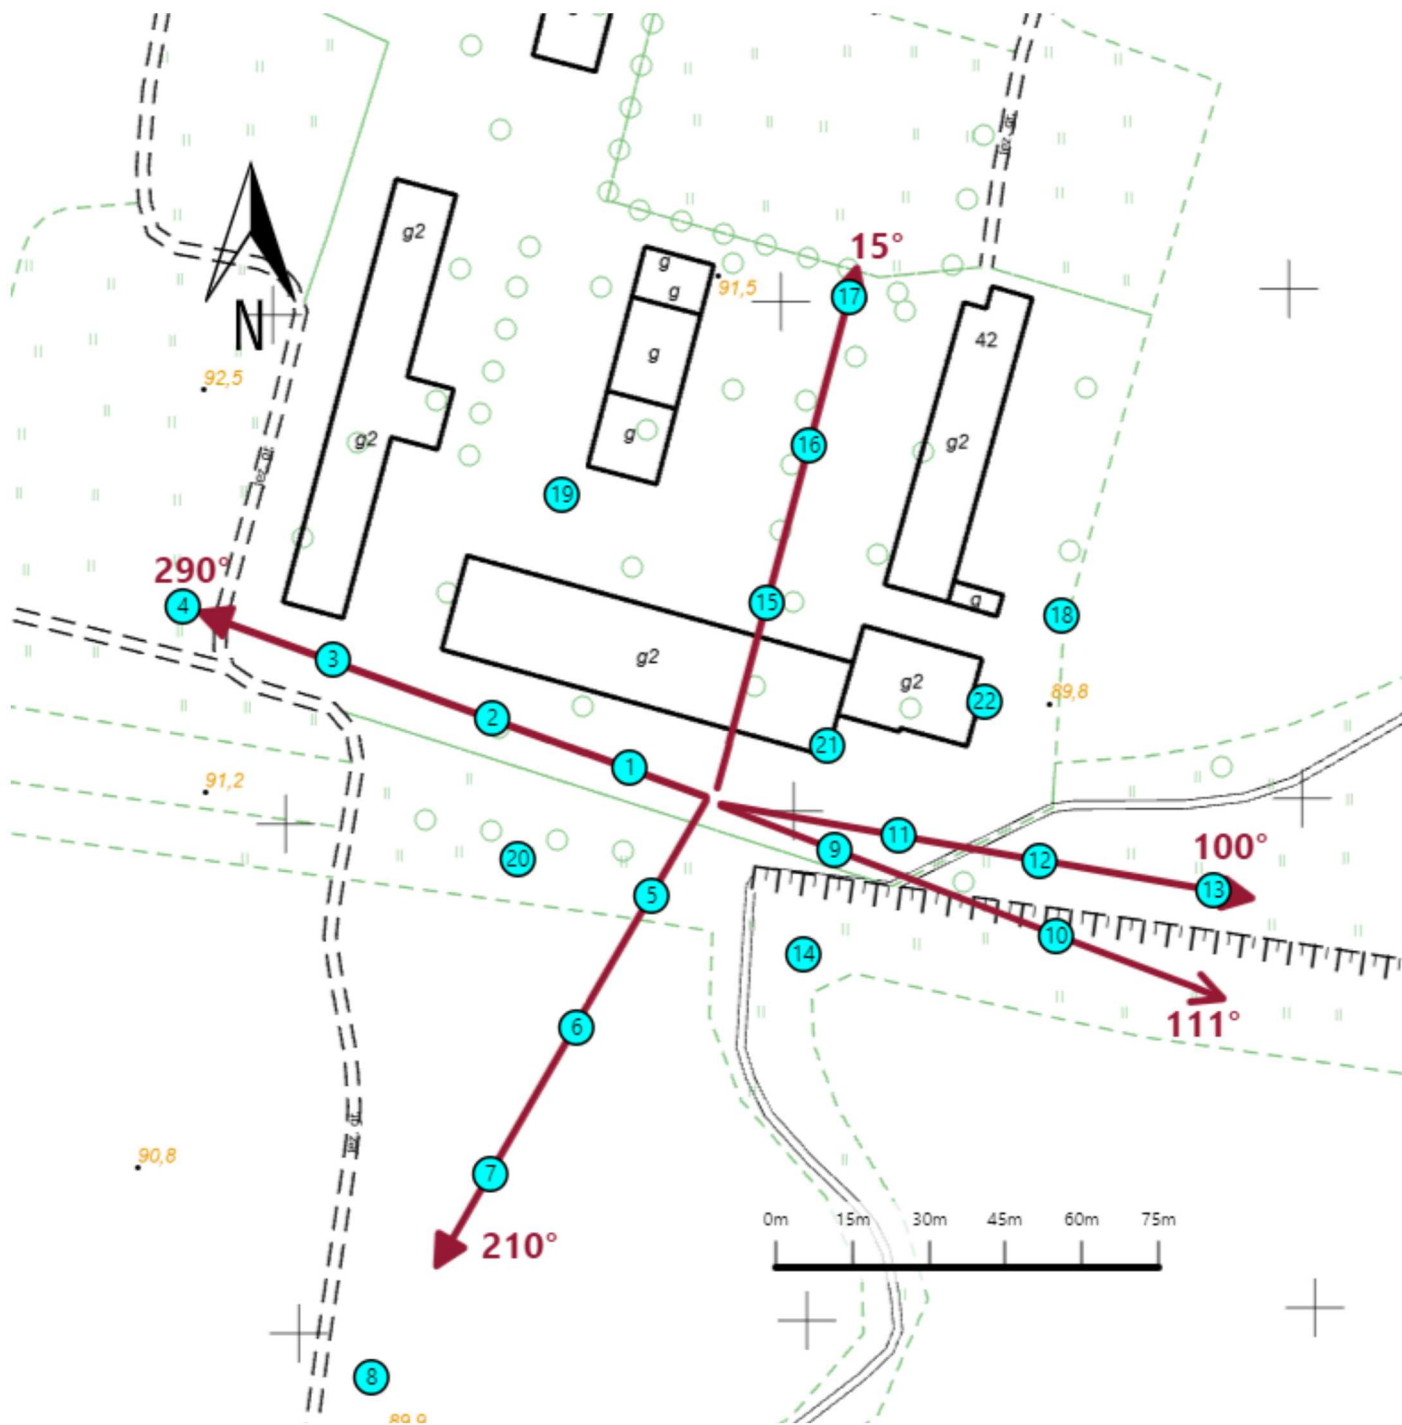

Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 44950 (64350N!) PPI_MARGONIN_LIPINY Lokalizacja instalacji
----------------	---



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PPI_MARGONIN_LIPINY (64350N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
Legenda:	<p style="text-align: center;">  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </p>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
44950 (64350N!) PPI_MARGONIN_LIPINY

Dokumentacja fotograficzna