

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262300-4 Betonowanie
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja miejsca spotkań kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Lisków, w celu zwiększenia aktywności mieszkańców
ADRES INWESTYCJI : 62-850 Lisków, ul. ks. Wacława Blizińskiego 42A DZIAŁKA O NR GEOD.: 423/5
INWESTOR : Gmina Lisków
ADRES INWESTORA : 62-850 Lisków, ul. ks. Wacława Blizińskiego 56
WYKONAWCA ROBÓT : zostanie wyłoniony w drodze przetargu
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Grzegorz Kasprzycki
DATA OPRACOWANIA : 14.02.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Użyte w pozycjach nazwy własne materiałów i urządzeń służą tylko ustaleniu standardów i w uzgodnieniu z Inwestorem mogą zostać zastąpione zamiennikami o nie gorszych parametrach.

WYKONAWCA :

INWESTOR:

WOJT

Maria Krawiec

Data opracowania
14.02.2018

Data zatwierdzenia

05.03.2018

WDI-BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW
BUDOWLANYCH Sp. z o. o.
62-800 Kalisz, ul. Obozowa 60 B
tel./fax 62 501 23 93
NIP 618-10-01-175 REGON 250445607
e-mail: wdikalisz@pro.onet.pl

WICEPREZES

mgr inż. Tadeusz Kukula

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY BUDOWLANE				0.00
1.1	Roboty rozbiórkowe				0.00
1.2	Posadzki				0.00
1.3	Stolarka drzewiowa				0.00
1.4	Kładzenie płytek				0.00
1.5	Roboty malarskie				0.00
2	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				0.00
3	WYPOSAŻENIE				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4500000-7	ROBOTY BUDOWLANE			
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
1		<sala>2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 d.1. 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
1		<sala>5.06*10.45	m ²	52.877	
				RAZEM	52.877
3	KNR 4-01 d.1. 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwprost	m ²		
1		<sala>poz.2	m ²	52.877	
				RAZEM	52.877
4	KNR 4-01 d.1. 0428-04	Rozebranie legarów	m		
1		<sala>10.45*(5.06/0.40)	m	132.193	
				RAZEM	132.193
5	kalk. własna d.1.	Wyniesienie z budynku wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów drewnianych: drzwi, deski podłogowe legary itp.	kpl		
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 d.1. 0108-09	Wywiezienie zdemontowanej wykładziny PVC samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
1	analogia	poz.2*0.002	m ³	0.106	
				RAZEM	0.106
7	KNR 4-01 d.1. 0108-10	Wywiezienie zdemontowanej wykładziny PVC samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
1	analogia	Krotność = 11 poz.6	m ³	0.106	
				RAZEM	0.106
8	kalk. własna d.1.	Koszty utylizacji wykładziny	m ³		
1		poz.7	m ³	0.106	
				RAZEM	0.106
1.2	45262300-4	Posadzki			
9	KNR 2-02 d.1. 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
2		<sala>5.06*10.45	m ²	52.877	
				RAZEM	52.877
10	KNR 2-02 d.1. 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
2		<sala>poz.9	m ²	52.877	
				RAZEM	52.877
11	KNR 2-02 d.1. 1101-02	Posadzka betonowa - beton C12/15 (B-15)	m ³		
2		<sala>poz.10*0.06	m ³	3.173	
				RAZEM	3.173
12	KNR 2-02 d.1. 1106-07	Doplata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
2		<sala>5.06*10.45	m ²	52.877	
				RAZEM	52.877
1.3	45421130-4	Stolarka drzwiowa			
13	KNR-W 2-02 d.1. 1025-02	Ościeżnice np. typu PORTA - M,S=0 dostawa wraz z drzwiami	szt.		
3	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-02 d.1. 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi D-6 wg proj. np. typu PORTA CLASIC	m ²		
3		(0.80*2.00)*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
1.4	45431000-7	Kładzenie płyt			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR AT-23 d.1. 0101-01 4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie podłoża <sala>5.06*10.45+poz.21*0.09	m ²		
			m ²	55.525	
				RAZEM	55.525
16	KNR AT-23 d.1. 0101-02 4 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod warstwę szpachli poz.15	m ²		
			m ²	55.525	
				RAZEM	55.525
17	KNR AT-23 d.1. 0101-06 4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm <sala>5.06*10.45	m ²		
			m ²	52.877	
				RAZEM	52.877
18	KNR AT-23 d.1. 0101-07 4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 3 poz.17	m ²		
			m ²	52.877	
				RAZEM	52.877
19	KNR AT-23 d.1. 0101-02 4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.15	m ²		
			m ²	55.525	
				RAZEM	55.525
20	KNR AT-23 d.1. 0206-07 4	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki gresowe o wymiarach 30x60 cm - płytki o podwyższonym standardzie - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem <sala>5.06*10.45	m ²		
			m ²	52.877	
				RAZEM	52.877
21	KNR AT-23 d.1. 0216-06 4	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 9 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 60 cm <sala>(5.06+10.45)*2-(0.80*2)	m		
			m	29.420	
				RAZEM	29.420
22	KNR AT-23 d.1. 0103-05 4 analogia	Dodatek za ręczne przycinanie płytek gdy krawędź powierzchni jest linią prostą - cięcie płytek pod cokoły, (wsp.R=0,5) poz.21*2	m		
			m	58.840	
				RAZEM	58.840
1.5	45442100-8	Roboty malarskie			
23	KNNR-W 3 d.1. 1013-01 5	Zabezpieczenie podłóg folią <sala>5.06*10.45	m ²		
			m ²	52.877	
				RAZEM	52.877
24	KNR 4-01 d.1. 1204-08 5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.25+poz.27	m ²		
			m ²	139.052	
				RAZEM	139.052
25	NNRNKB d.1. 202 1134-01 5	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome (sufity) <sala - sufit>5.06*10.45	m ²		
			m ²	52.877	
				RAZEM	52.877
26	KNR 4-01 d.1. 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.25	m ²		
			m ²	52.877	
				RAZEM	52.877
27	NNRNKB d.1. 202 1134-02 5	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (ściany) <sala - ściany>(5.06+10.45)*2*2.90 <sala - otwory okienne i drzwiowe>-((0.91*1.71)*6+(0.80*2.0)*2) <sala - ościeża>((1.71+0.91+1.71)*0.30)*6+((2.0+0.80+2.0)*0.10)*2	m ²		
			m ²	89.958	
			m ²	-12.537	
			m ²	8.754	
				RAZEM	86.175
28	KNR 4-01 d.1. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor do ustalenia z Inwestorem poz.27	m ²		
			m ²	86.175	
				RAZEM	86.175
2	45310000-3	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNNR 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W - oprawa świetlówkowa 2x36W 18	szt.		
d.2	0501-02		szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
3		WYPOSAŻENIE			
30	kalk. własna	Dostawa szafki magazynowej ze stali nierdzewnej o wym. 1,0x0,70x2,0m 3	szt.		
d.3			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
31	kalk. własna	Dostawa i wymiana blatów stołowych z płyt laminowanych o wym. 1,22x0,83 m i gr. 3,5mm 18	szt.		
d.3			szt.	18.000	
				RAZEM	18.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe	r-g	272.8288	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	beton zwykły C12/15 (B-15)	m ³	3.1730		3.1730	0.00	0.00	
2.	blat stołowy z płyt laminowanej o wym, 1,22x0,83 m i gr. 3,5mm	szt	18.0000		18.0000	0.00	0.00	
3.	cementowa zaprawa naprawcza	kg	435.7065		435.7065	0.00	0.00	
4.	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	13.5332		13.5332	0.00	0.00	
5.	drzwi D-6 np. typu PORTA CLASIC wraz z ościeżnicą i wypozażeniem - wg proj.	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
6.	emulsja gruntująca głęboko penetrująca, wzmacniająca podłoże	kg	27.7625		27.7625	0.00	0.00	
7.	farba lateksowa - biała	dm ³	15.7573		15.7573	0.00	0.00	
8.	farba lateksowa - kolor	dm ³	24.6461		24.6461	0.00	0.00	
9.	folia polietylenowa	m ²	18.8771		18.8771	0.00	0.00	
10.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	63.4524		63.4524	0.00	0.00	
11.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0417		0.0417	0.00	0.00	
12.	koszty utylizacji wykładziny	m ³	0.1060		0.1060	0.00	0.00	
13.	koszty utylizacji zdemontowanych elementów drewnianych	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
14.	kształtki cokołowe 9 cm	m	30.8910		30.8910	0.00	0.00	
15.	oprawa świetłóvkowa 2x36W	szt.	18.0000		18.0000	0.00	0.00	
16.	płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x60cm	m ²	58.1647		58.1647	0.00	0.00	
17.	płyty styropianowe gr. 2cm	m ²	55.5209		55.5209	0.00	0.00	
18.	preparat gruntujący np. "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	30.0627		30.0627	0.00	0.00	
19.	siatka zgrzewana posadzkowa oczko 100x100, śr.drutu 2,6-2,8 mm, format 1x2 m	m ²	53.9345		53.9345	0.00	0.00	
20.	sucha zaprawa do spoin. wąska 1-6 mm, kolor	kg	23.6793		23.6793	0.00	0.00	
21.	szafka magazynowa ze stali nierdzewnej o wym. 1,0x0,70x2,0m	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
22.	świetłóvk T8 250V/36W	szt	36.0000		36.0000	0.00	0.00	
23.	zaprawa klejowa wysokoelastyczna	kg	241.6479		241.6479	0.00	0.00	
24.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł


ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	2.4220	0.00	0.00
2.	samochód samowład.do 5t (1)	m-g	0.4730	0.00	0.00
3.	samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0996	0.00	0.00
4.	wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	7.3524	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

RZUT PIĘTRA

skala 1:100

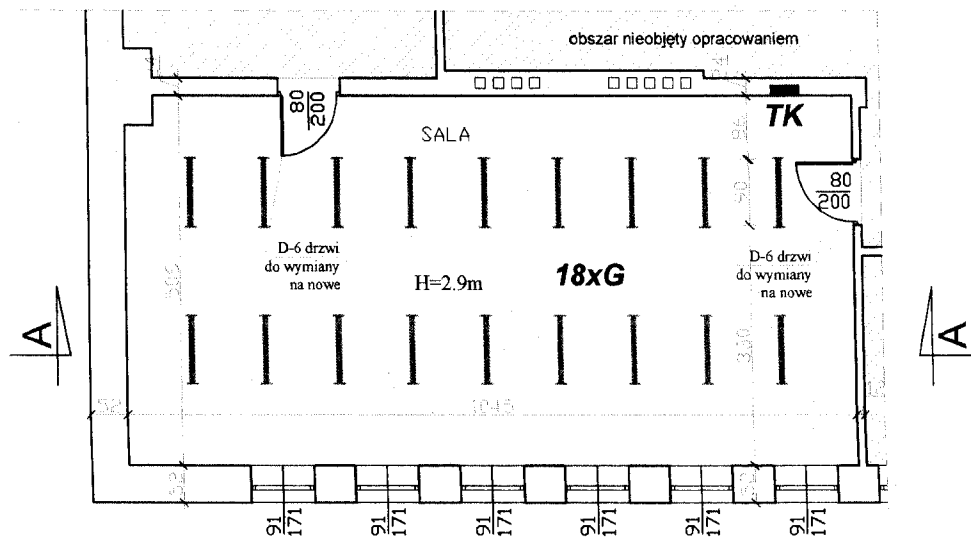

BILANS POWIERZCHNI

Pomieszczenie: SALA Pow. użytkowa(m²): 52,82 Rodzaj posadzki: - płytki gresowe

Roboty budowlane:

- demontaż istniejącej posadzki (wykładzina PCV wraz z podłogą białą - deska gr.28mm+legary), położenie warstwy samopoziomującej wyrównawczej, ułożenie nowych płytek gresowych podłogowych
- położenie cokolika h=9cm z płytek gresowych w pomieszczeniu
- przygotowanie ścian do odmalowania
- odmalowanie ścian farbą lateksową antyrefleksyjną, kolor: szary, gołębek, biały lub śmietanka do uzgodnienia z Inwestorem przed wykonaniem robót
- przygotowanie sufitu do odmalowania
- odmalowanie sufitu farbą białą lateksową antyrefleksyjną
- demontaż 2 starych drzwi, montaż 2 nowych drzwi wewnętrznych płytowych okleinowych wraz z obróbką ościeży po robotach
- demontaż 18 starych opraw oświetleniowych nasufitowych, montaż 18 nowych "G" w miejscu istniejących


Wyposażenie:

- szafa magazynowa nierdzewna 1000x700x2000mm - sztuk 3
- blaty do stołów 122x83cm - sztuk 18

Nazwa projektu:	Rewitalizacja miejsca spotkań kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Lisków, w celu zwiększenia aktywności mieszkańców	
Adres obiektu budowlanego:	ul. ks. Wacława Bilzińskiego 42A, 62-850 Lisków (działka nr 423/5)	02.2018
Tytuł (nazwa) rysunku:	Rzut parteru - sala - stan projektowany	Skala rysunku 1:100
		Numer rysunku 2

**ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ**

skala 1:100

OZNACZENIE NA RYSUNKUI		D-6	
ZESTAWIENIE DRZWI			
SCHEMAT			
Wymiary w świetle otworu	S ₀	900	
	H ₀	2050	
Wymiary zewnętrzne	Sz	-	
	H _z	-	
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	800	
	H	2000	
RAZEM	L / P	jednoskrzydłowe	
RAZEM	szt.	1	1
OSCIEŻNICA		profile regulowane	
UWAGI		płytkowe okleinowe pełne , zamek patentowy	


UWAGA:

PRZEZ ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA DRZWI
NIEZBĘDNA JEST WIZJA W BUDYNKU Z UDZIAŁEM
PRODUCENTA STOLARKI CELEM SZCZEGÓŁOWYCH
USTALEŃ I WYKONANIA POMIARÓW OTWORÓW
DRZWIOWYCH Z NATURY.

Nazwa projektu:	Rewitalizacja miejsca spotkań kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Lisków , w celu zwiększenia aktywności mieszkańców		
Adres obiektu budowlanego:	ul. ks. Wacława Bilzińskiego 42A , 62-850 Lisków (działka nr 423/5)	02.2018	
Tytuł (nazwa) rysunku:	Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej	Skala rysunku	1:100
	- sala	Numer rysunku	4

PRZEKRÓJ A-A

skala 1:100

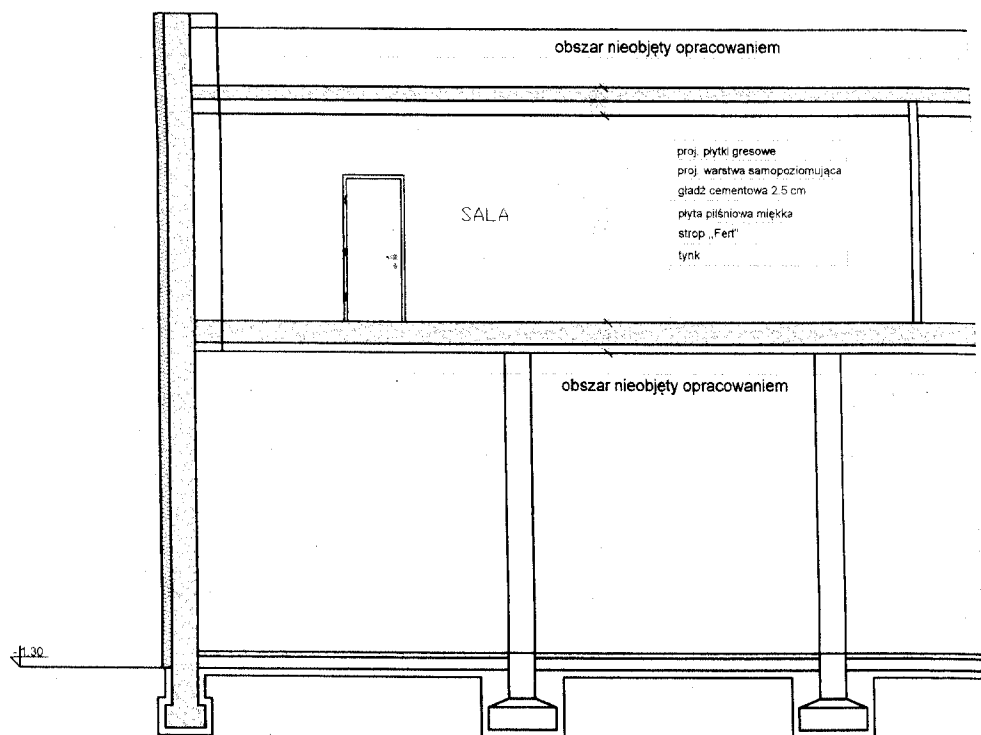

Nazwa projektu:	Rewitalizacja miejsca spotkań kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Lisków , w celu zwiększenia aktywności mieszkańców		
Adres obiektu budowlanego:	ul. ks. Wacława Blizińskiego 42A , 62-850 Lisków (działka nr 423/5)	02.2018	
Tytuł (nazwa) rysunku:	Przekrój A-A - sala	Skala rysunku	1:100
		Numer rysunku	3