



Odbiór	ilość stanowisk	moc [kW]
pom. 202	2	1,1
pom. 202	1	0,6
pom. 201	1	0,6
pom. 224	1	0,6
zasilanie kamer piętra		0,1

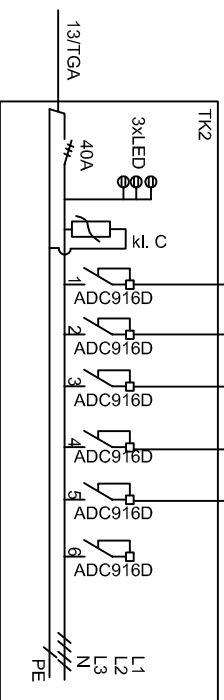

**Pi=3kW**  
**Po=2,1kW**  
**Io=3,2A**

Na wewnętrznej ścianie drzwiczek rozdzielnic wykonawca robót elektrycznych umieści czytelną dokumentację wykonawczą, rozdzielnicy zabezpieczoną w sposób trwały (zalaminowaną)

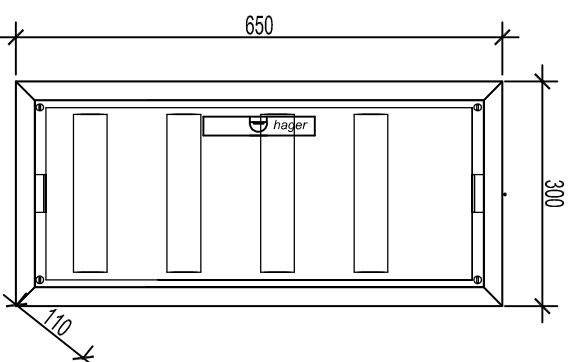

Rozdzielnica p/ł. uniwers. IP30, 650x300x110  
 III klasa Izolacyjności, 4x12 = 48 modułów

Stanowisko Informatyczne posiadac będzie cztery gniazda typ DATA  
 moc zainstalowana stanowiska Informatycznego:  
 - komputer- PC: 400W  
 - monitor: 80W  
 - urządzenia peryferyjne: 100W  
 Łącznie: 580W

Lokalizacja: pom. komunikacji - parter

JEDN. PROJEKTOWA: <b>ABK-PROJEKT</b> UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-072 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75		GMINA GNIEZNO UL. REYMONTA 9-11, 62-200 GNIEZNO		10.2014
BUDOWA OBIEKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZDZIECHOWIE - BUDYNEK GŁÓWNY DZIAŁKA NR 206/8 OBRĘB 0033 W M. ZDZIECHOWA GM. GNIEZNO		ROZDZIELNICA - TK2		TYŚ.NR <b>16/E</b>
PROJEKTANT INST. ELEKTR.	INŻ. ANDRZEJ WROTKOWSKI	UPR. NR 182/76/ZG w spec. elektrycznej		
ASYSTENT:	MGR INŻ. MAREK WROTKOWSKI			
AUTOR PROJEKTU/ KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO:	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7190/ZG w spec. konstrukcyjnej		