

D1DACH

wykończenie:planeto modular

NRO

PLANETO MODULAR – MODUŁOWY SYSTEM ZIELONEGO DACHU GR.6,5CM

BLACHA GR.8MM

PLATEW STAŁOWA RP80x60x4/RK60X60X4

S1ŚCIANA

wykończenie:szkło hartowane

NRO

SLUP STAŁOWY RK60X60X4

SZKŁO HARTOWANE GR.8MM


P1POSADZKA NA GRUNCIE

KOSTKA BETONOWA GR.8CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 5CM

PODSYPKA PIASKOWA W WYNIKU WYMIANY GRUNTU 30CM

GRUNT RODZIMY

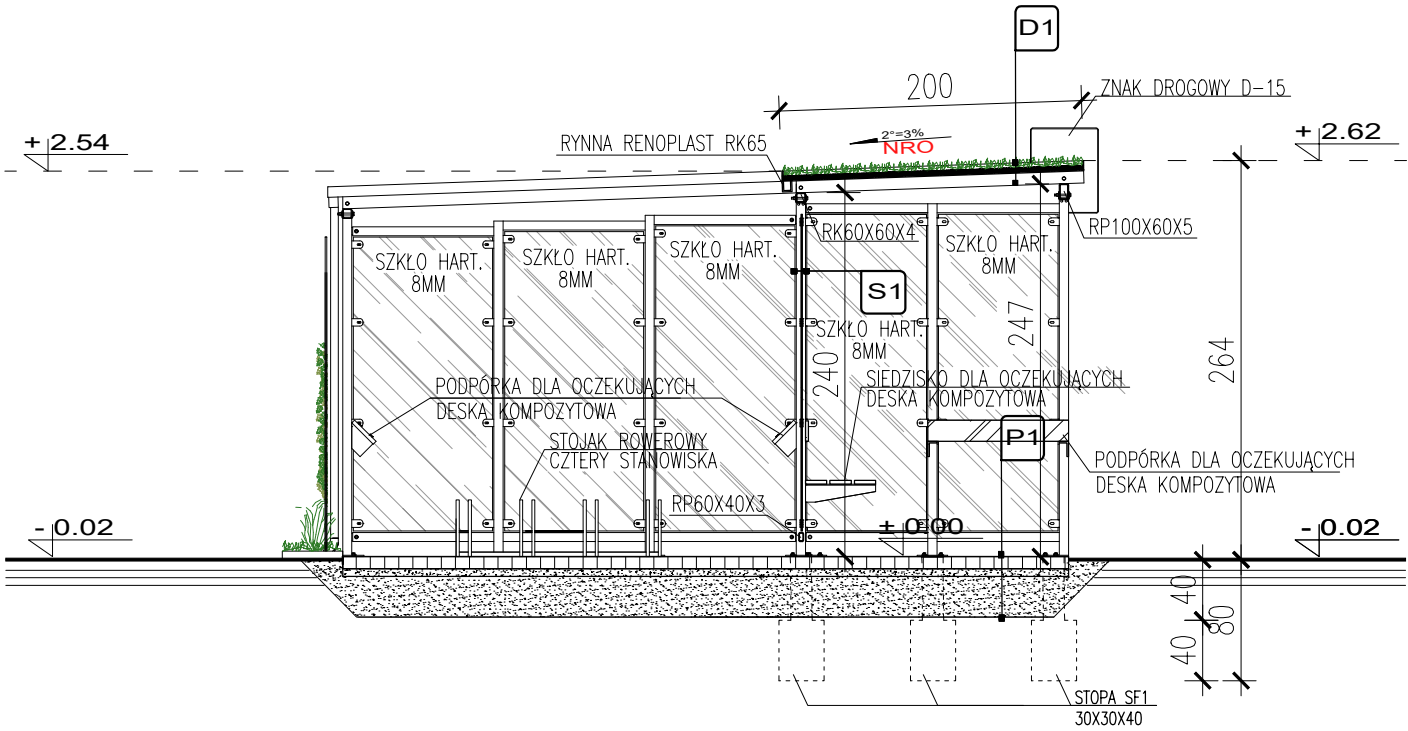



PROJEKTOWANIE  
ARCHITEKTONICZNE  
mgr inż. arch. Łukasz Ratajczyk  
ul. Fabryczna 13/14, 63-700 Krotoszyn  
tel. 695890510 e-mail: pa.ratajczyk@wp.pl

OBIEKT/TEMAT: INNOWACYJNA ZIELONA INFRASTRUKTURA - ZIELONE WIATY PRZYSTANKOWO-ROWEROWE W ROZDRAŻEWIE		NR RYS. A3
ADRES: UL. RYNEK, 63-708 ROZDRAŻEW, DZIAŁKA NR 211/2		SKALA: 1:50
INWESTOR: GMINA ROZDRAŻEW UL. RYNEK 3, 63-708 ROZDRAŻEW		DATA: 11.07.2024
RYSUNEK: PRZĘKRÓJ A-A		BRANŻA/SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTONICZNA
OPRACOWANIE: MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ RATAJCZYK		ETAP: ARCHITEKTURA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE mgr inż. arch. Łukasz Ratajczyk 63-700 KROTOSZYN, ul. Fabryczna 13/14		STRONA: 11
UWAGA: ZASTRZEŻA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI, LUB W CZĘŚCI PRZERYŚLOWANY, UZUPEŁNIONY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.		