


# SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI JEZDNI

## droga w Nowej Wsi

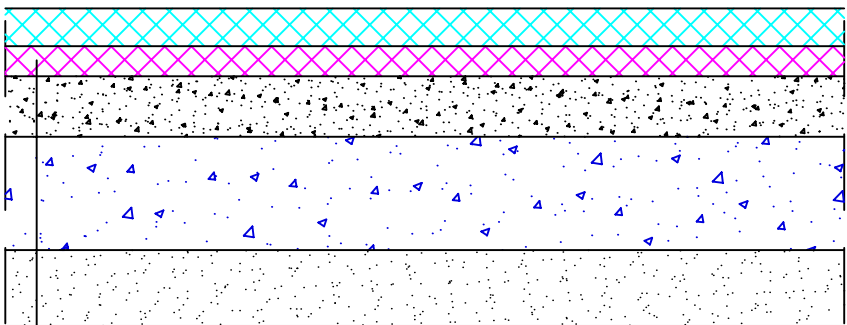

WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH GRYSOWCH TYPU AC11S	GR. 5 [cm]
WARSTWA WIAŻĄCA Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH GRYSOWCH TYPU AC16W	GR. 4 [cm]
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WARSTWA GÓRNA (kruszywo granitowe 0-31,5[mm])	GR. 8 [cm]
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WARSTWA DOLNA (kruszywo granitowe 0-63[mm])	GR. 15 [cm]
WARSTWA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM O $R_m=5$ [MPa]	GR. 10 [cm]

NAZWA I ADRES INWESTORA		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
GMINA ROZDRAŻEW ul.Rynek 3 63-708 Rozdrażew		SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI JEZDNI	
		Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi - działka nr 221 i nr 102/1	
		RYSUNEK NR 3	SKALA 1:10
PEŁNIONA FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	PIOTR SASIN	nr ewid.WKP/0115/POOD/23	
SPRAWDZIŁ	Ireneusz Ignaszak	nr ewid. UAN 8386-7-8	
BRANŻA DROGOWA		DATA: grudzień 2023r.	