


RZUT KONSTRUKCJI PIERŚCIENIA OBROTOWEGO SKALA 1:50

Uszkodzenia pierścienia polegają głównie na rozluźnieniu czopów w gniazdach w połączeniach belek drewnianych między pierścieniem zewnętrznym a ramą wewnętrzną. W trakcie inwentaryzacji stwierdzono również miejscowe uszkodzenia belek drewnianych spowodowane działaniem wody opadowej oraz szkodników drewna. W trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych należy wymienić wszystkie uszkodzone elementy drewniane na nowe. Określenie dokładnej ilości uszkodzonych elementów nie jest możliwe ze względu na brak dostępu do analizowanych elementów należy przyjąć uszkodzenia w wysokości 20% ilości elementów.

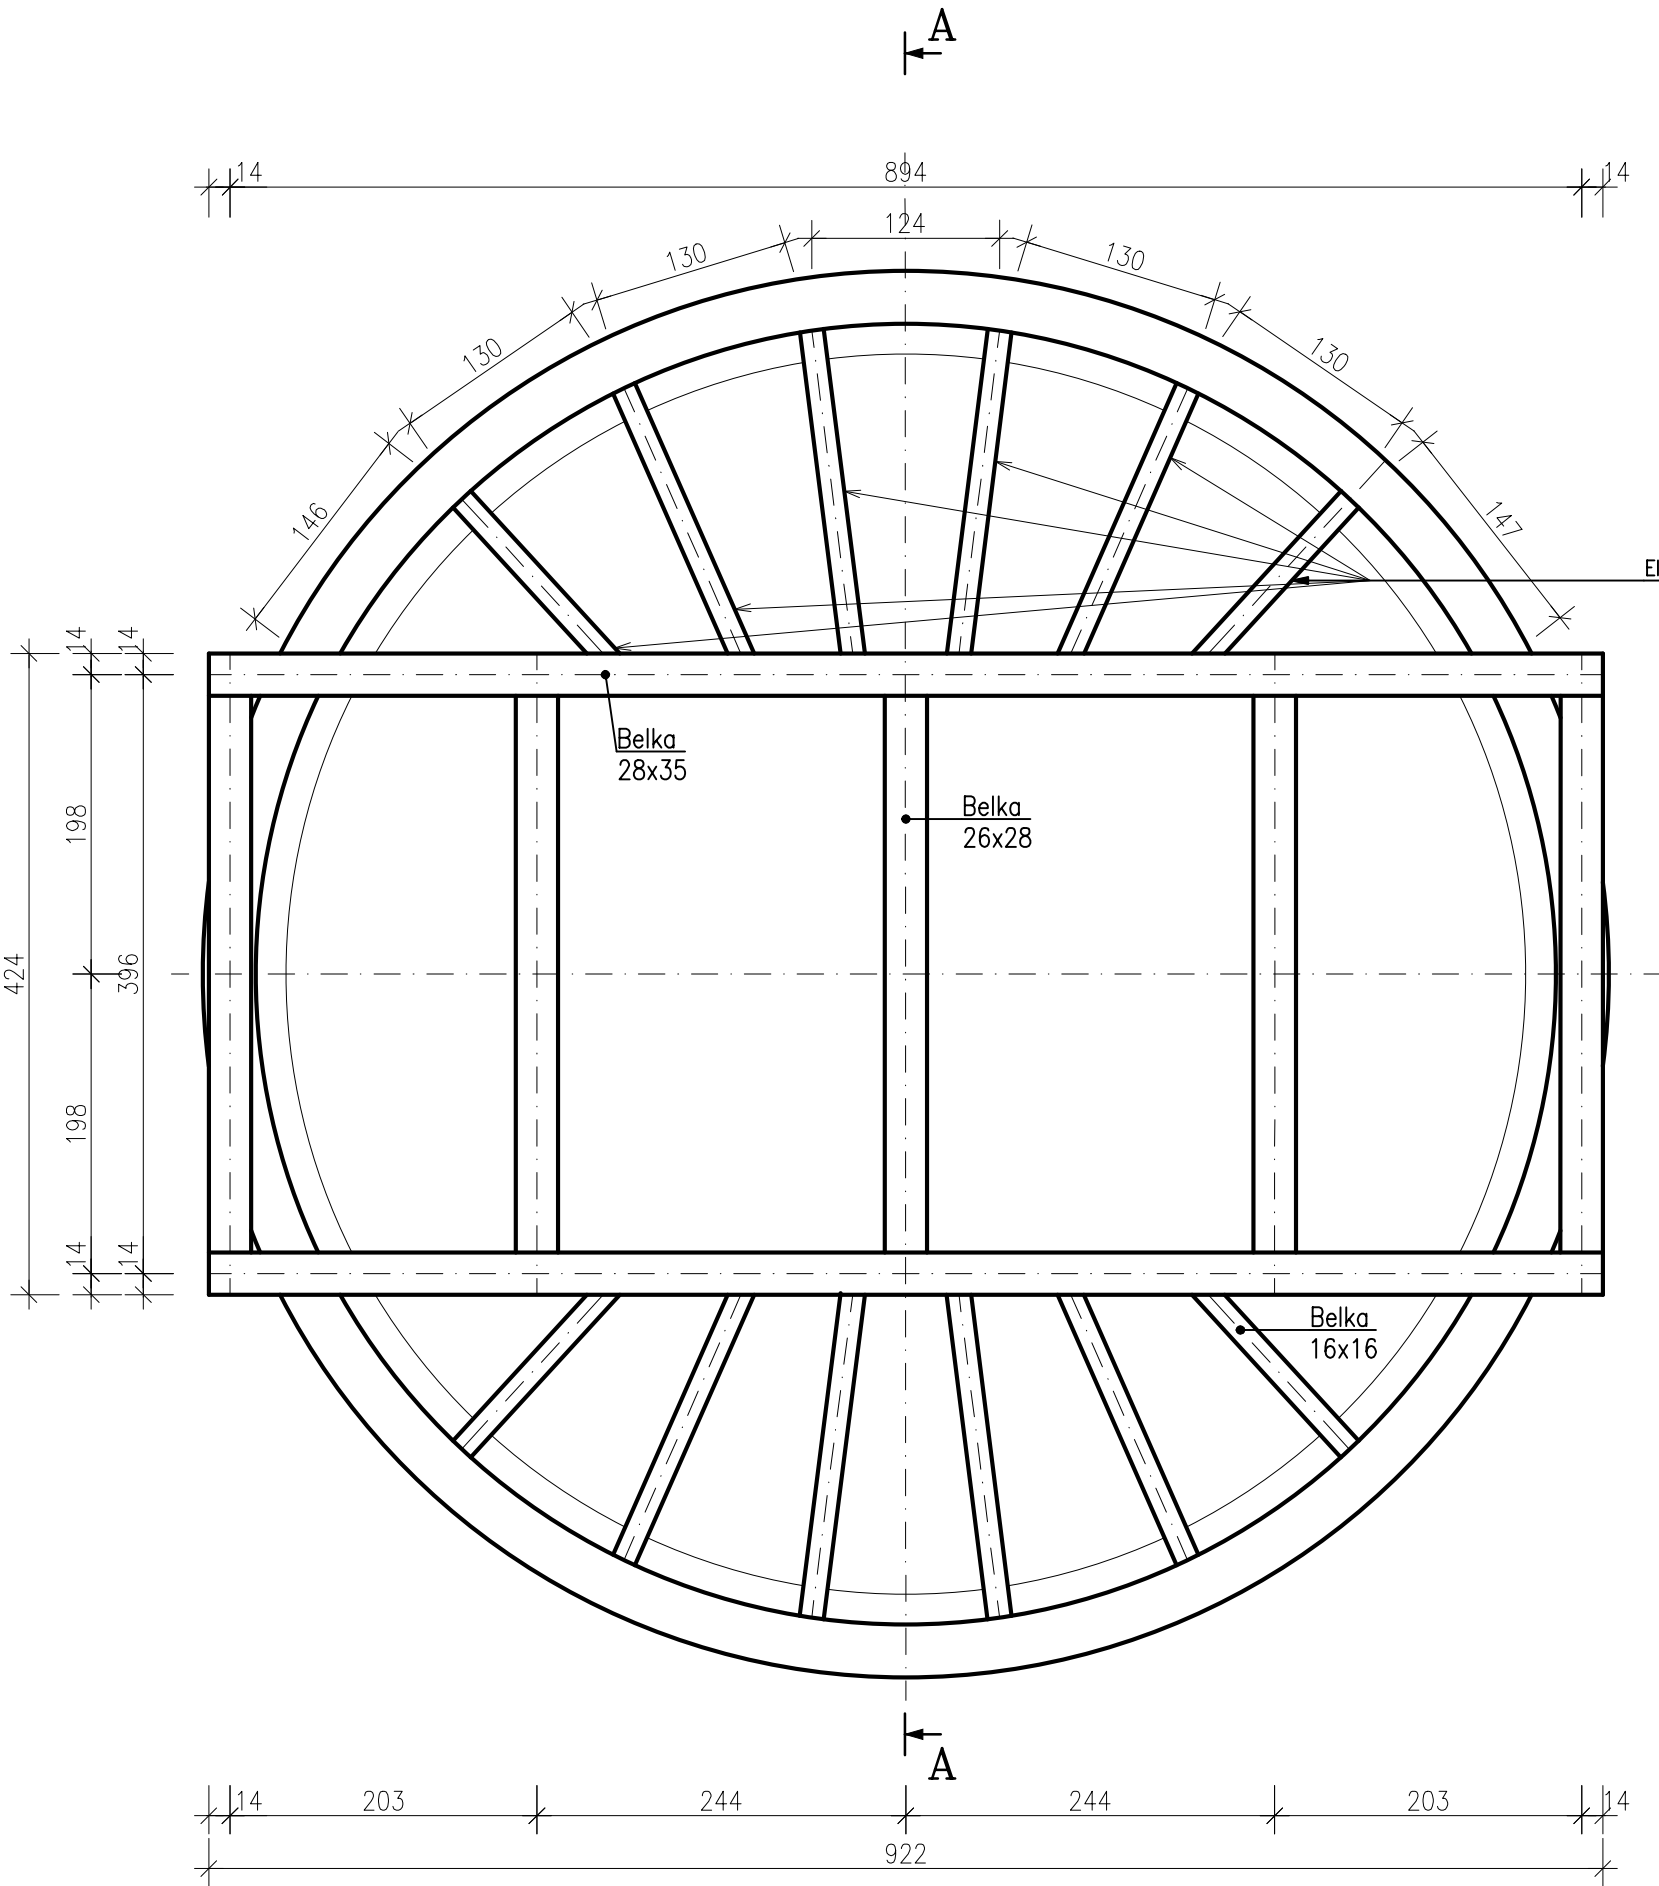

PPHU "EL-AL" 77-400 ZŁOTÓW UL. CECHOWA 18		
TEMAT	PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU	
OBIEKT	BUDYNEK MAGAZYNOWY	BRANŻA ARCH-KONST
ADRES	77-400 ZŁOTÓW; DZIERŻĄŻENKO UL. WIATRAKOWA 8, DZ. NR 74/2	SKALA 1:50
INWESTOR	FUNDACJA "WIATRAKOWA KRAINA" 77-400 DZIERŻĄŻENKO 55	
PROJEKTOWAŁ KONSTRUKCJĘ		
OPRACOWAŁ		
DATA	LIPIEC 2024	NR RYS. 1