


Pozycja	Nazwa	Ilość [szt.]	Długość [mm]	Materiał	Waga 1szt. [kg]	Waga całk. [kg]
Sc-3	wykonać x	1				
1033	BL10x200x140	1	200	S235JR	2.2	2.2
1032	BL10x200x140	1	200	S235JR	2.2	2.2
1021	BL6x73x50	12	73	S235	0.16	1.96
1012	U70/50X4	1	110	S235JR	0.53	0.53
1011	RHS60x4	1	2324	S235JR	15.59	15.59
1010	RHS60x4	1	2371	S235JR	15.91	15.91
1009	L120x60x8	2	198	S235JR	2.05	4.1
1008	L120x60x8	2	198	S235JR	2.05	4.1
1007	RHS60x40x3	2	905	S235JR	3.85	7.69
1006	RHS60x40x3	2	910	S235JR	3.87	7.73
-	M12 8.8	2	75	8.8	0.11	0.22
-	M12 8.8	2	100	8.8	0.13	0.26
	Pręt gwintowany 12x150 8.8	4	150	8.8	0.01	0.03
Razem:		33				62.51
					Spoiny 1.8%	1.13
					Razem:	63.64
					x 1	63.64
					Całość razem:	63.64

- UWAGA:
- KONSTRUKCJĘ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-EN 1090-2+A1 2012 /
 - KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI:
EXC2 - KONSTRUKCJA NOŚNA
 - POŁĄCZENIA ŚRUBOWE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 1090-2 pkt 8.5.
 - ZESTAWY ŚRUBOWE:
DLA POŁĄCZEŃ ŚRUBOWYCH NIESPRĘŻANYCH ZGODNIE Z EN 15048: ŚRUBY KL.8.8
 - ŚRUBA PN-EN ISO 4014 / 8.8 - TZN
 - PODKŁADKA POD ŁBEM ŚRUBY PN-EN ISO 7089 - TZN (200 HV)
 - PODKŁADKA OD STRONY NAKRĘTKI PN-EN ISO 7089 - TZN (200 HV)
 - NAKRĘTKA PN-EN ISO 4032 / 8 - TZNDO ZAMOCOWANIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH ZASTOSOWAĆ ŚRUBY ZAMKOWE
 - SPOINY WYKONAĆ JAKO CIĄGŁE I SZCZELNE NA CAŁĄ DŁUGOŚĆ STYKOWANIA ELEMENTÓW. NIEOPISANE SPOINY WYKONAĆ JAKO 0,6" T (T-GRUBOŚĆ CIĘSZSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW).
 - WYMIARY PODANO W [mm] (O ILE NIE OKREŚLONO INACZEJ)
 - SPOINY POŁĄCZEŃ DOCZOŁOWYCH WYKONYWAĆ JAKO CZOŁOWO - PACHWINOWE
 - ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RYSUNKAMI MONTAŻOWYMI ORAZ RYSUNKAMI POZYCJI
 - ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POPRZECYNKOWANIE OGNIOWE ORAZ MAŁOWANIE
 - W RAZIE POTRZEBY WYKONAĆ DODATKOWE OTWORY TECHNOLOGICZNE WG WYTTCZYNYCH CYNKOWNI



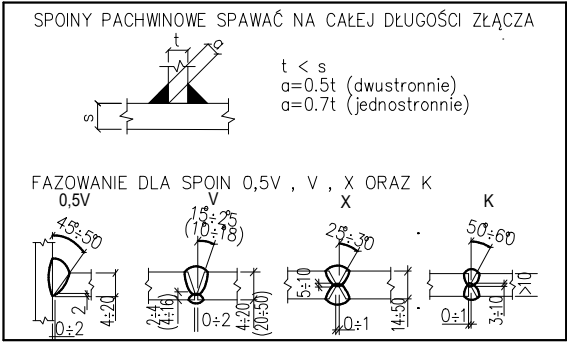

**PROJEKTOWANIE
ARCHITEKTONICZNE**
mgr inż. arch. Łukasz Ratajczyk
ul. Fabryczna 13/14, 63-700 Krotoszyn
tel. 695890510 e-mail: pa.ratajczyk@wp.pl

OBIEKT/TEMA:
INNOWACYJNA ZIELONA INFRASTRUKTURA - ZIELONE WIATY
PRZYSTANKOWO-ROWEROWE W ROZDRAŻEWIE

ADRES:
UL. KROTOSZYŃSKA, 63-708 ROZDRAŻEW, DZIAŁKA NR 144/3

INWESTOR:
GMINA ROZDRAŻEW
UL. RYNEK 3, 63-708 ROZDRAŻEW

RYSUJEK:
ŚCIANA SC-3

OPRACOWANIE:
MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ RATAJCZYK

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
mgr inż. arch. Łukasz Ratajczyk
63-700 KROTOSZYN, ul. Fabryczna 13/14

UWAGA:
ZASTRZEŻA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI, LUB W CZĘŚCI PRZETWORZONY, UZUPEŁNIONY LUB OSTATKOWY KOMUNIKOWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

NR RYS.
W5

SKALA:
1:10

DATA:
11.07.2024

BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:
ARCHITEKTONICZNA

ETAP:
PROJEKT WYKONAWCZY

STRONA:
13